


IP Netzwerk WLAN HD Überwachungskamera für Innen, 3 MP, 10m Nachtsicht, 3.6mm Objektiv, OnVif



Highlights:

- 1/3" 3 Megapixel Bildsensor
- WLAN Smart Home Kamera
- 0 – 355° schwenkbar und 90° neigbar
- Einfache Smartphone Steuerung
- Einfache P2P Smartphone Anbindung
- 10m Smart IR Nachtsicht
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher
- 77° Blickwinkel
- 3.6mm Brennweite Objektiv
- Micro SD Karten Slot

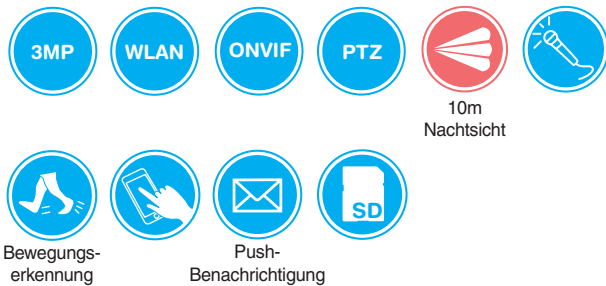

TURM Lite Serie

Bei der Lite Serie wurde sehr viel Wert auf ein hohes Preis-Leistungsverhältnis gelegt. Die Lite Serie verfügt über kostengünstige, witterungsfeste, PoE-fähige IP-Kameras mit 1080p Full HD-Auflösung und 4 Kanal PoE NVR-Rekorder.

TM2

Die TM2 ist eine 3MP-Kamera aus unserer WLAN Netzwerk-Serie.

WLAN!

Das Highlight der Kamera ist natürlich die bereits genannte WLAN-Funktion.

HD-Auflösung und Nachtsicht

Ausgestattet mit einem 3 Megapixel CMOS-Bildsensor erhalten Sie eine solide und gute Überwachungsaufnahme. Auch bei Nacht bietet die Kamera mit der 10m Nachtsicht ein sehr gutes Bildverhältnis.

Smartphone, Tablet und PC-Überwachung

Ein weiterer Vorteil unserer IP-Kameras ist, dass Sie auch ohne Netzwerk-Rekorder über die iDMSS/gDMSS (iOS/Android) App bequem und schnell einen Blick auf Ihr Objekt werfen können. Eine Bewegungserkennung ist ebenfalls ohne NVR möglich.

Denn Sie können auf das Menü der Kamera per Browser zugreifen und Einstellungen vornehmen.

Technische Informationen

KAMERA

Bildsensor	1/3" 3 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2304(H) x1536(V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0.78Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 50dB

KAMERA EIGENSCHAFTEN

Nachtsicht	10m
Tag/Nacht	Auto(ICR)/Color/B/W
Gegenlichtkompensation	DWDR
BLC Modus	BLC / HLC / DWDR
RAM/ROM	256MB/16MB
Weißabgleich	Auto/Sonne/Nacht/Outdoor/Benutzerdefiniert
Verstärkungsregelung	Auto/Manuell
Rauschunterdrückung	3D DNR

OBJEKTIV

Brennweite	3.6mm Brennweite Objektiv
Max. Blende	F2.0
Fokussteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H:77°;V:42°
Digitaler Zoom	16x
Typ	Fixiert
Halterung	Board-in Type
Neig- und Schwenkbereich	Schwenken: 0°~ 355°; Neigen: 0°~ 90°, Rotation:0°~355°
Flip	0°/90°/180°/270°

VIDEO

Komprimierung	H.264
Auflösung	3M(2048x1536)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/VGA(640 x480)/QVGA(320x240)
Bit Rate	H264:32K ~ 10Mbps

AUDIO

Interface	Eingebautes Mikrofon + Lautsprecher
------------------	-------------------------------------

NETZWERK

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m (Luftlinie)
Protokoll	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS; UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzer Zugang	10/20 Benutzer
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Smart PSS, DSS,Easy4ip
Speicherkarten Steckplatz	Micro SD, Max 128GB

ALLGEMEIN

Netzteil	DC5V 2A
Energieverbrauch	<8.5W
Arbeitstemperatur	-10°C~+45°C, weniger als 95% RH (kein Beschlagen)
Schutzart	/
Abmessungen	94.4mm x 94.4mm x 94.4mm
Gewicht	0.251kg

Abmessungen

